Interreg AUSTRIA–HUNGARY
Co-funded by the European Union
KlimaForst
A GREEN AND RESILIENT BORDER REGION

OKTATÁSSAL A TERMÉSZET OLDALÁN
TAEG ZRT.
SOPRON

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Csemetekerti fóliaház és öntözőrendszer kivitelezésre
az* INTERREG VI-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló Klima-Forst című, ATHU-0100192 *azonosító számú projekt keretében

1) AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS FAXSZÁMA, E-MAIL CÍME:


Ajánlatkérő neve: TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.
Címe: 9400 Sopron, Honvéd út 1.
Képviseli: Dr. Sándor Gyula, vezérigazgató
Együttesen képviseli: Konczné Hegedűs Éva és Ábrahám István, vezérigazgató-helyettesek
A projektben megbízott eljáró: Dr. Folcz Ádám, termelési és kereskedelmi igazgató
Telefon: +36 99 506-810
E-mail: titkarsag@taegrt.hu

2) ELŐZMÉNY, A HELYZET BEMUTATÁSA:

Az INTERREG VI-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló **KlimaForst** című, ATHU-0100192 azonosító számú projektben azt a célt tűztük ki, hogy klímarezisztens erdészeti szaporítóanyag felhasználásával erdészeti csemetéket állítunk elő, valamint ezek felhasználásával mintaerdősítéseket végzünk, amelyek jó példaként elősegítik a térség erdeinek klímaváltozáshoz való alkalmazkodását. Ennek érdekében a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt., mint a projekt vezető partnere megkezdi a burkolt gyökerű csemete termesztés technológiájának kialakítását, amelynek első lépése **egy beépített öntöző rendszerrel felszerelt fóliasátor beszerzése.**

3) A BESZERZÉS TÁRGYA:

Egy legalább 810 m2 területű, fémvázas duplafalú, UV álló, függesztett precíziós öntözőrendszerrel ellátott fóliasátor tervezése, szállítása és kivitelezése a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. Tómalmi csemetekertjében (9400 Sopron, Tómalom sor 2.), az alábbi légifotón piros szegélyű szürke mezővel jelölt területen.

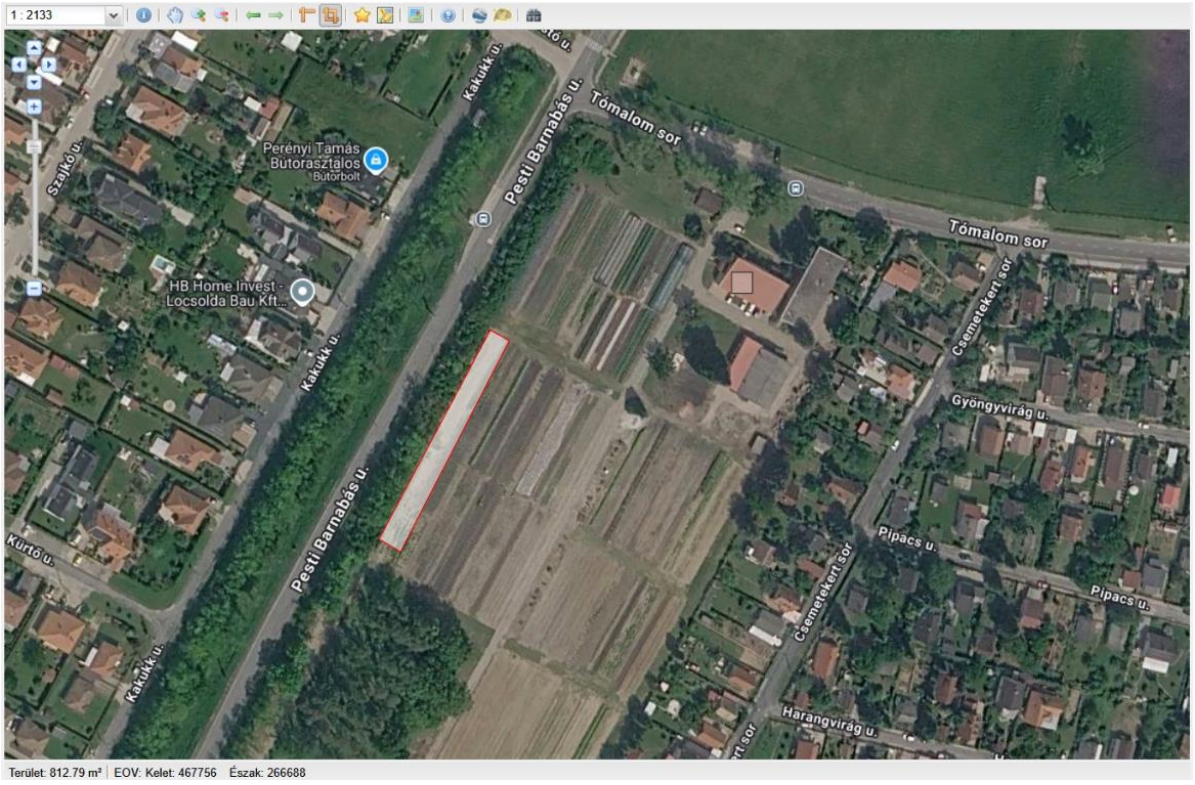

Részletes műszaki követelmények, elvárások

1. Általános rendeltetés és méretek

A fóliasátornak alkalmasnak kell lennie erdészeti csemeték nevelésére, a csemetekerti termesztéshez szükséges környezeti feltételek biztosítására, valamint az ehhez kapcsolódó öntözési, permetezési és tápanyag-utánpótlási feladatok elvégzésére.
A létesítmény főbb méretei és kialakítása:

- Teljes alapterület: 9 × 90 m, összesen 810 m².
- Kisebb műszakitér: 9 × 10 m, összesen 90 m².
- Nagyobb termesztőtér: 9 × 80 m, összesen 720 m².
- A műszaki- és termesztőteret egymástól tolóajtóval elválasztott, önállóan használható helyiségként kell kialakítani.
- A kisebb térben öntözőrendszer és árnyékoló rendszer fogadására alkalmas váz kialakítása nem szükséges, a nagyobb termesztőtérben azonban teljes körű, automatizálható öntöző- és permetezőrendszer telepítése szükséges.

2. A fóliasátor tartószerkezete és kialakítása

A fóliasátor tartószerkezetének és burkolatának biztosítania kell a biztonságos, tartós és rendeltetésszerű használatot, figyelembe véve a helyszín időjárási és környezeti viszonyait.

Elvárt műszaki követelmények:

- Stabil, megfelelően méretezett, pontszerű alapozással rendelkező fém tartószerkezet, horganyzott acélból vagy alumíniumból.
- A fő tartószerkezeti elemeknél, az oszlopoknál elvárás a legalább 2,5 mm-es anyagvastagság és a cső és vagy zártszelvény profilok alkalmazása.
- Az íveknél és a merevítő elemeknél minimális elvárás a legalább 1,5 mm-es anyagvastagságú elemek használata.
- A szerkezetnek biztosítania kell a belső tér oszlopok és egyéb, a termesztést akadályozó tartószerkezeti elemek nélküli kialakítását.
- Legalább 2,6 méteres hasznos belmagasságot kell biztosítani a termesztési és gépészeti berendezések biztonságos elhelyezéséhez a kisebb műszaki térben.
- UV-álló, fényáteresztő, por- és cseppmentes, legalább 0,2mm vastagságú fóliaborítás, melynek garanciában vállalt élettartama legalább 54 hónap.
- A tetőfóliának kétrétegű kialakításúnak kell lennie.
- Biztosítani kell a fólia megfelelő rögzítését, feszítését és későbbi cserélhetőségét.
- Ki kell alakítani a szükséges oldalsó és homlokzati lezárásokat, ajtókat és szellőztetési megoldásokat.
- Kisebb műszakitér: 9 × 10 m, összesen 90 m². Felületén szükséges a fólia sátor fedésénél zöld/fehér, vagy szürke/ fehér siló fóliává kivitelezni, hogy a belső tér felmelegedését és az ott elhelyezni kívánt eszközök UV védelmét biztosítsuk.
- Nyitható oldalszellőzők, és nyitható végszellőzők kialakítása.
- A sátor mindkét végén legalább 2,5*2,3 méteres felső függesztésű tolóajtót kell biztosítani.
- A két sátorhelység között legalább 2*2,15 méteres tolóajtós elválasztást kell kialakítani.

- A tartószerkezetnek alkalmasnak kell lennie az öntözőrendszer és az árnyékoló szerkezet biztonságos rögzítésére, az ezekből származó többletterhelések figyelembevételével.

A 9 × 80 méteres, 720 m² alapterületű nagyobb termesztőtérben a tetőszerkezethez rögzíthető, elhúzható mennyezeti árnyékolóháló fogadására alkalmas szerkezeti megoldást (szükséges vezetősínek, tartók, mozgató- és rögzítőelemek biztosítását stb.) kell alkalmazni, vagy kialakítani. A rendszert úgy kell tervezni, hogy az öntöző rendszer működése mellett is biztosítható legyen az árnyékolás. (Az árnyékoló rendszer, amennyiben azt a majdani csemete termelés igényli, külön eljárás keretei között kerül beszerzésre.)

3. Mozgatható öntöző- és permetezőrendszer

A 9 × 80 méteres, 720 m² alapterületű nagyobb termesztőtérben a tetőszerkezethez függesztett, hosszirányban mozgó, villanymotoros meghajtású öntöző- és permetezőrendszer telepítése szükséges.
A rendszernek alkalmasnak kell lennie az erdészeti csemeték termesztéséhez szükséges vízellátás (öntözés), valamint permetezés és folyékony tápanyag-utánpótlás biztosítására.

3.1. A mozgatószerkezettel és öntözővel szemben elvárt műszaki tartalom:

A rendszernek tartalmaznia kell:

- a sátor rész 80 méteres hosszához igazodó vezetősín- és függesztőrendszert;
- a tetőszerkezethez történő biztonságos rögzítéshez szükséges tartó- és szerkezeti elemeket;
- a vezetősínen mozgó, motoros meghajtású öntözőkocsit;
- az öntözőkocsi mozgását és haladási sebességét szabályozó meghajtást;
- a mozgáshatárok (szakaszos mozgatás lehetősége), végállások és a biztonságos üzemelés felügyeletéhez szükséges elemeket;
- a vízellátást biztosító tömlőket, csővezetékeket, csatlakozókat és egyéb szerelvényeket;
- a rendszer üzemeltetéséhez szükséges valamennyi tartozékot.

A rendszernek biztosítania kell a teljes termesztési felület egyenletes kezelését, a vízvezetékek és a mozgó szerkezeti elemek biztonságos együttműködését.

3.2. Vízellátás és vízkezelés, valamint az öntözési és permetezési funkciók

Az öntöző szerkezetnek egymástól funkcionálisan elkülöníthető legalább két vízkijuttató egységgel kell rendelkeznie:

- Öntözőegység: a csemeték egyenletes vízellátására,
- Permetező- és tápanyag-utánpótló egység.

Ajánlattevőnek számításba kell vennie a fenti minimális műszaki tartalom biztosításához és az elvárt funkciók ellátásához szükséges összes alkatrészt. Az öntöző- és permetezőrendszert működőképesen kell átadni az Ajánlatkérőnek.
A rendszer kialakításának biztosítania kell a vegyszerrel vagy tápoldattal érintkező elemek megfelelő vegyszerállóságát, a tartály és a vezetékek tisztíthatóságát, valamint a vízellátó hálózat szennyeződésének és visszaáramlásának megakadályozását.

Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésekor meg kell határoznia a rendszer üzemi víznyomását, várható vízfogyasztását és a megfelelő működéshez szükséges vízminőségi feltételeket.

3.3. Vezérlés és automatizálás

Az öntöző- és permetezőrendszerhez programozható irányítórendszert kell biztosítani.
Ajánlattevőnek átadáskor be kell mutatnia a vezérlőrendszer műszaki felépítését, a programozási lehetőségeket, az esetlegesen szükséges érzékelőket, valamint a későbbi bővíthetőség feltételeit.

4. Elektromos biztonság és munkavédelem

A fóliasátorban alkalmazott elektromos és gépészeti berendezéseknek alkalmasnak kell lenniük a nedves, párás üzemi környezetben történő működésre. A szükséges elektromos csatlakozások és vezérlőelemek kialakítását úgy kell tervezni, hogy az nedves környezetben is biztonságos legyen.
Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy a telepített rendszer megfeleljen a vonatkozó biztonsági és műszaki követelményeknek.

5. Kivitelezés, üzembe helyezés és dokumentáció

Ajánlattevőnek a szükséges tervezési, szállítási, szerelési és kivitelezési feladatokon túl az alábbi feladatokat is el kell látnia:

- a fóliasátor és a kapcsolódó berendezések helyszíni telepítését;
- az öntöző- és permetezőrendszer beüzemelését és beszabályozását;
- a kezelési és karbantartási dokumentáció átadását;
- Ajánlatkérő kezelőszemélyzetének betanítását;

A kivitelezés során biztosítani kell a berendezések biztonságos, rendeltetésszerű és hosszú távú használatát.

Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az építés helyszíne időjárás biztosan, nyerges vontatóval megközelíthető.

6. Átvételi és teljesítménykövetelmények

A létesítmény műszaki átadásának feltétele a teljes rendszer működőképességének dokumentált ellenőrzése.
A létesítmény átadás-átvételét jegyzőkönyvön rögzíteni kell.

4) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: Vállalkozási (kivitelezési) szerződés

5) TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ: **2027. március 31.**
Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

6) AZ AJÁNLATI ÁR ÉS AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:

Jelen ajánlattételi felhívás keretében részajánlattételre nincs lehetőség.
Ajánlatkérő igény esetén biztosítja a részelszámolás lehetőségét. Amennyiben Ajánlattevő részelszámolást igényel, úgy annak részletei a szerződésben kerülnek rögzítésre.
Ajánlatkérő többváltozatú (alternatív) ajánlattételre **nem biztosít lehetőséget**.

Az ajánlati árat nettó ajánlati ár + ÁFA formában, EUR pénznemben kell megadni a csatolt Ajánlattételi adatlap kitöltésével.

Ajánlatkérő előleg fizetést vállal, amelynek mértéke és módja közös megegyezés tárgya, és a szerződésben rögzítésre kerül.

7) AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA:

A megajánlott legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (bruttó összeg).

8) HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE:
Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít egy alkalommal.

9) AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2026. november 13.

10) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

Az ajánlatot az ajánlattételi felhívás mellékleteként megküldött Ajánlattételi adatlap kitöltésével kérjük elkészíteni.
Az ajánlatokat e-mailben szíveskedjen eljuttatni a **titkarsag@taegrt.hu** e-mail címre.
Az e-mailen benyújtott ajánlatok esetében a következő szöveget kell elhelyezni a tárgyban: „Ajánlat Csemetekerti fóliaház és öntözőrendszer kivitelezésre az **ATHU-0100192** azonosító számú projekt keretében”

11) AZ AJÁNLAT NYELVE: Magyar

12) AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK HELYE, IDEJE:

TAEG Zrt. Sopron Honvéd u 1. Titkárság
2026. november 16.

13) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA:
2026. november 5.

14) EGYEBEK:

- Az árajánlatot az ajánlattételi felhívás mellékleteként megküldött Ajánlattételi adatlap kitöltésével kérjük elkészíteni.
- Ajánlattevők az Ajánlattételi adatlap kitöltése szerint nyilatkoznak arról, hogy az ajánlattételi felhívás tárgyát képező szolgáltatás(ok) nyújtására jogosultak.
- **Ajánlattevőknek elnyert pályázat esetén, nyilatkozniuk kell arról, hogy a teljesítésbe alvállalkozót igénybe fognak-e venni, melyre az ajánlatevőnek jelen beszerzés teljesítése során van lehetősége**. **Amennyiben alvállalkozó bevonásra kerül, úgy a nyertes Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során biztosítania kell a transzparenciát a bevont alvállalkozói szerződések tartalmára, összegére és kifizetésére vonatkozóan**. Ezen felül a nyertes Ajánlattevőnek, az Ajánlatkérő kérése esetén, a szerződés teljesítésével egyidejűleg, egy olyan dokumentumot is készítenie kell, melyből megállapíthatóak az egyes részfeladatok értékei a teljesítés teljes összegén belül!

- Nem köthető szerződés azzal az ajánlattevővel, aki csődeljárás / felszámolási / végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt áll.
- Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak jogát, hogy az ajánlattételi felhívásnak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.
- **Az Ajánlatkérő jogosult az ajánlattételi felhívását indokolás nélkül 2026. november 13. napjáig visszavonni.**
- Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján az Ajánlatkérő által folytatandó beszerzési eljárások keretében az ajánlattétel feltételeként elő kell írni annak igazolását, hogy a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55.§ kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
- Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjáig be kell nyújtania az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a jogszabályban meghatározott melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. Kifizetés abban az esetben teljesíthető amennyiben az Ajánlatkérő eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek ellenőrizte, hogy a szerződést kötő másik fél átlátható szervezetnek minősül.

15) EGYÉB ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK:

- Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidőtől számított 30 naptári nap.
- A projekttel kapcsolatban az ajánlattétel elősegítése érdekében további felvilágosítás az alábbi email címen kérhető: folcz.adam@taegrt.hu

16) MELLÉKLETEK:

- Ajánlattételi adatlap és nyilatkozatok (1. melléklet)

17) KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

- Ajánlattételi adatlap teljes körűen kitöltve, cégszerűen aláírva
- Nyilatkozatok teljes körűen kitöltve, cégszerűen aláírva

Kelt: Sopron, 2026. 11. 05.